



SUNVOLT®


선볼트 전동지게차

Electric Forklift Truck

리튬인산철 배터리 장착



Brand information

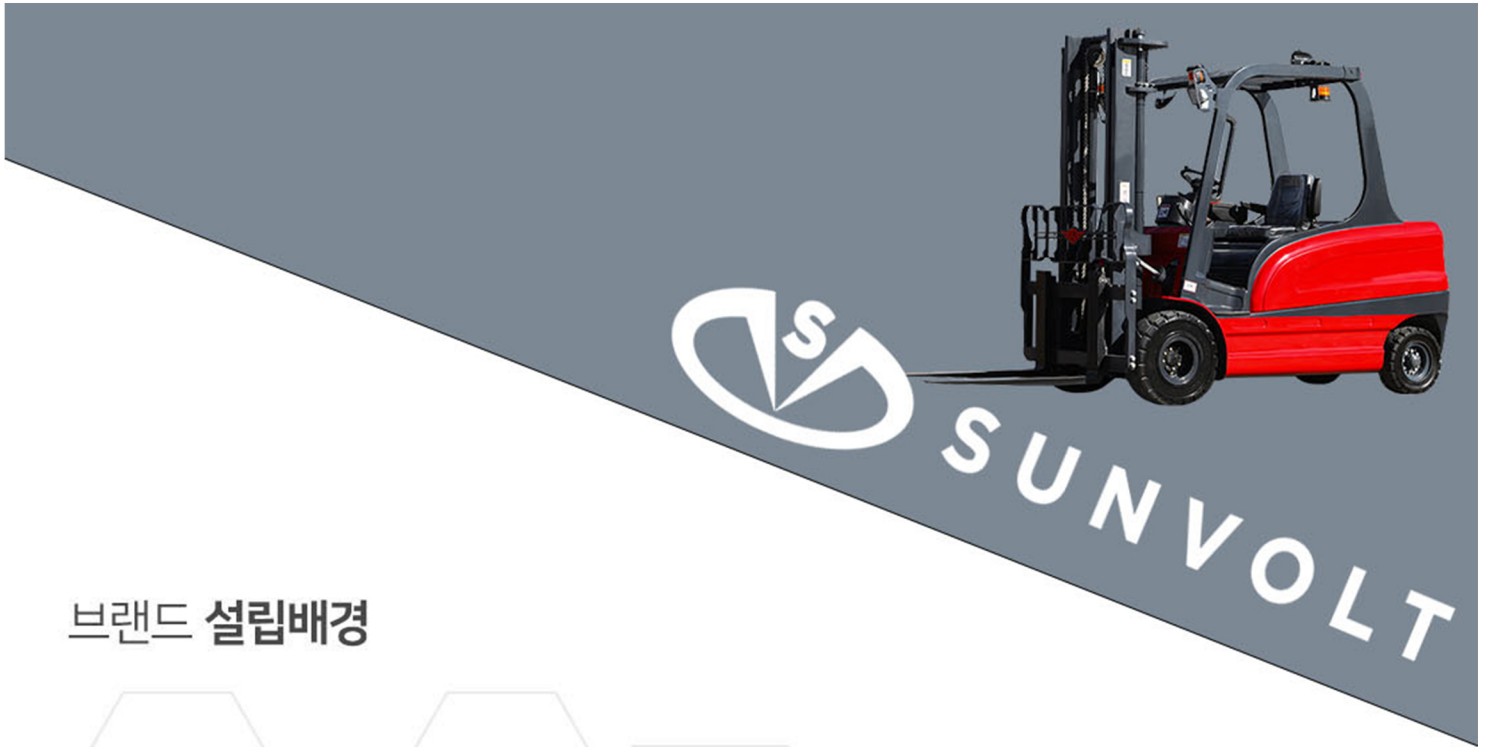

브랜드 설립배경



21c 새로운 환경, 새로운 패러다임의 변화! 혁신적 변화의 스타트!
신재생에너지 (태양광 무공해 에너지 발전) + 전기이동수단 (내연기관에서 탈피)
본 사업의 전문성과 집중을 위해서 신규 사업소(지사)를 설립하여, 전문성과 경쟁력을 확보!



CUSTOMER'S BRAND AWARD OF THE YEAR

2022년 고객만족
브랜드대상 1위

대한민국을 이끌어 나갈 올해의 브랜드에 선정되었습니다.
고객만족을 최우선 가치로 두고, 늘 고객의 편에 서서 생각하는 (주)썬볼트가 되었습니다.

기업명
(주)썬볼트

부문명
전동 모빌리티





판매가격 **9,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 용자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

썬볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

리튬인산철 배터리

안정성 있는 리튬인산철 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다. 최대 10년까지도 사용이 가능합니다.

내장형 충전기 탑재

장비 안에 내장형 충전기가 탑재되어 있어, 간편히 220V 충전을 할 수 있으며 변압기나 충전기를 분실 우려가 없고 무거운 충전기를 들고 다닐 필요가 없습니다.

마스트 상승높이 3.5M

1.2T 제품부터는 최대 상승 높이가 3.5M로 업그레이드 타사의 동급 제품보다 더 많이 상승합니다.

컴퓨터블 트랜스시트

업무시간이 길어지면서 피로도가 증가하는점을 고려하여 사용자의 편의성을 위하여 최고급 시트를 사용합니다.

전국 영업점 운영

6개의 직영점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 직영점 및 대리점은 고객님께 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.

주요 제품사양

최대 적재중량	1000Kg
최대 상승높이	3m
제품중량	1.5ton
배터리	리튬인산철(LiFe4)
배터리 용량	60V 20Ah
주행모터	2000W
상승모터(유압)	1500W
제품사이즈	1900 x 1200 x 2000mm

상세 제품사양 Product Specifications

모델명	단위	SVF-10
적재능력	kg	1000
하중중심	mm	500
최대인상높이	mm	3000 / 3500
상승속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
하강속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
길이 x 폭 x 두께	m	1.9 x 1.2 x 2.0
지게발 벌림폭 (최소/최대)	mm	200/1000
지게발 길이	mm	1070
경사각 틸트 (전방/후방)	도	7.0/13.0
높이 (최고/최저)	mm	4400/2400
주행속도 (부하시/무부하시)	km / h	12/14
최소선회반경	mm	1800
등판능력 (부하시)	각도	20
중량 (배터리포함)	kg	1500
전장 (포크제외/포크포함)	mm	1900
전폭	mm	1200
전고 (오버헤드가드 높이)	mm	2400
최저지상고	mm	0
축간거리	mm	90
윤간거리 (전륜/후륜)	mm	83
타이어재질	-	우레탄 (튜브X)
전륜 (앞바퀴) 제원	-	500-8인치
후륜 (뒷바퀴) 제원	-	400-8인치
정격전압	V	60
주행모터	W	2000
상승모터(유압)	W	1500
모터합산출력	W	3500
타입 (종류)	-	리튬인산철(LiFe4)
정격전압	V	-
충전용량	V / Ah	-
사용시간	H	60
배터리업그레이드	Ah	-
용량 (내장 / 외장)	-	-



판매가격 **13,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 융자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

주요 제품사양

최대 적재중량	1200Kg
최대 상승높이	3.5m
제품중량	1.6ton
배터리	리튬인산철(LiFe4)
배터리 용량	60V 120Ah
주행모터	2500W
상승모터(유압)	1500W
제품사이즈	1900 x 1200 x 2000mm

상세 제품사양 Product Specifications

모델명	단위	SVF-12
적재능력	kg	1200
하중중심	mm	500
최대인상높이	mm	3500 / 4000
상승속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
하강속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
길이 x 폭 x 두께	m	1.9 x 1.2 x 2.1
지게발 벌림폭 (최소/최대)	mm	200/1000
지게발 길이	mm	1350
경사각 틸트 (전방/후방)	도	7.0/13.0
높이 (최고/최저)	mm	4400/2400
주행속도 (부하시/무부하시)	km / h	12/14
최소선회반경	mm	1900
등판능력 (부하시)	각도	20
중량 (배터리포함)	kg	1600
전장 (포크제외/포크포함)	mm	2150
전폭	mm	1200
전고 (오버헤드가드 높이)	mm	2400
최저지상고	mm	0
축간거리	mm	90
윤간거리 (전륜/후륜)	mm	93
타이어재질	-	우레탄 (튜브X)
전륜 (앞바퀴) 제원	-	500-8인치
후륜 (뒷바퀴) 제원	-	400-8인치
정격전압	V	60
주행모터	W	2500
상승모터(유압)	W	1500
모터합산출력	W	4000
타입 (종류)	-	리튬인산철(LiFe4)
정격전압	V	60
충전용량	V / Ah	60v 120ah
사용시간	H	4
배터리업그레이드	Ah	200ah or 300ah
용량 (내장 / 외장)	-	60v 20ah (내장)

썬볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

리튬인산철 배터리

안정성 있는 리튬인산철 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다. 최대 10년까지도 사용이 가능합니다.

내장형 충전기 탑재

장비 안에 내장형 충전기가 탑재되어 있어, 간편히 220V 충전할 수 있으며 번잡하거나 충전기를 분실 우려가 없고 무거운 충전기를 들고 다닐 필요가 없습니다.

마스트 상승높이 3.5M

1.2T 제품부터는 최대 상승 높이가 3.5M로 업그레이드 타사의 동급 제품보다 더 많이 상승합니다.

컴포터블 트랜스시트

업무시간이 길어지면서 피로도가 증가하는점을 고려하여 사용자의 편의성을 위하여 최고급 시트를 사용합니다.

전국 영업점 운영

6개의 직영점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 직영점 및 대리점은 고객님의 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.



주요 제품사양

최대 적재중량	1600Kg
최대 상승높이	3.5m
제품중량	2.5ton
배터리	리튬인산철(LiFe4)
배터리 용량	60V 120Ah
주행모터	3500W
상승모터(유압)	3500W
제품사이즈	2200 x 1200 x 2100mm

판매가격 **15,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 융자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

상세 제품사양 Product Specifications

모델명	단위	SVF-16
적재능력	kg	1600
하중중심	mm	500
최대인상높이	mm	3500 / 4000
상승속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
하강속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
길이 x 폭 x 두께	m	2.2 x 1.2 x 2.1
지게발 벌림폭 (최소/최대)	mm	200/1000
지게발 길이	mm	1350
경사각 틸트 (전방/후방)	도	7.0/13.0
높이 (최고/최저)	mm	4400/2400
주행속도 (부하시/무부하시)	km / h	12/14
최소선회반경	mm	1900
등판능력 (부하시)	각도	20
중량 (배터리포함)	kg	2500
전장 (포크제외/포크포함)	mm	2150
전폭	mm	1200
전고 (오버헤드가드 높이)	mm	2400
최저지상고	mm	0
축간거리	mm	90
윤간거리 (전륜/후륜)	mm	93
타이어재질	-	우레탄 (튜브X)
전륜 (앞바퀴) 제원	-	650-10인치
후륜 (뒷바퀴) 제원	-	500-8인치
정격전압	V	60
주행모터	W	3500
상승모터(유압)	W	3500
모터합산출력	W	7000
타입 (종류)	-	리튬인산철(LiFe4)
정격전압	V	60
충전용량	V / Ah	60v 120ah
사용시간	H	4
배터리업그레이드	Ah	200ah or 300ah
용량 (내장 / 외장)	-	60v 20ah (내장)

선볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

리튬인산철 배터리

안정성 있는 리튬인산철 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다. 최대 10년까지도 사용이 가능합니다.

내장형 충전기 탑재

장비 안에 내장형 충전기가 탑재되어 있어,간편히 220V 충전을 할 수 있으며 변압기나 충전기를 분실 우려가 없고 무거운 충전기를 들고 다닐 필요가 없습니다.

마스트 상승높이 3.5M

1.2T 제품부터는 최대 상승 높이가 3.5M로 업그레이드 타사의 동급 제품보다 더 많이 상승합니다.

컴포터블 트랜스시트

업무시간이 길어지면서 피로도가 증가하는점을 고려하여 사용자의 편의성을 위하여 최고급 시트를 사용합니다.

전국 영업점 운영

6개의 직영점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 직영점 및 대리점은 고객님께 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.



판매가격 **17,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 용자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

썬볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

리튬인산철 배터리

안전성 있는 리튬인산철 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다. 최대 10년까지도 사용이 가능합니다.

내장형 충전기 탑재

장비 안에 내장형 충전기가 탑재되어 있어, 간편히 220V 충전을 할 수 있으며 변압기나 충전기를 분실 우려가 없고 무거운 충전기를 들고 다닐 필요가 없습니다.

마스트 상승높이 3.5M

1.2T 제품부터는 최대 상승 높이가 3.5M로 업그레이드 타사의 동급 제품보다 더 많이 상승합니다.

컴포터블 트랜스시트

업무시간이 길어지면서 피로도가 증가하는점을 고려하여 사용자의 편의성을 위하여 최고급 시트를 사용합니다.

전국 영업점 운영

6개의 직영점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 직영점 및 대리점은 고객님께 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.

주요 제품사양

최대 적재중량	2000Kg
최대 상승높이	3.5m
제품중량	3.2ton
배터리	리튬인산철(LiFe4)
배터리 용량	60V 200Ah
주행모터	4500W
상승모터(유압)	3500W
제품사이즈	2300 x1200 x2100mm

상세 제품사양 Product Specifications

모델명	단위	SVF-20
적재능력	kg	2000
하중중심	mm	500
최대인상높이	mm	3500 / 4000
상승속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
하강속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
길이 x 폭 x 두께	m	2.3 x 1.2 x 2.1
지게발 벌림폭 (최소/최대)	mm	200/1000
지게발 길이	mm	1500
경사각 틸트 (전방/후방)	도	7.0/13.0
높이 (최고/최저)	mm	4400/2400
주행속도 (부하시/무부하시)	km / h	12/14
최소선회반경	mm	2250
등판능력 (부하시)	각도	18
중량 (배터리포함)	kg	3200
전장 (포크제외/포크포함)	mm	2250
전폭	mm	1200
전고 (오버헤드가드 높이)	mm	2400
최저지상고	mm	0
축간거리	mm	90
윤간거리 (전륜/후륜)	mm	1040
타이어재질	-	우레탄 (튜브X)
전륜 (앞바퀴) 제원	-	650-10인치
후륜 (뒷바퀴) 제원	-	500-8인치
정격전압	V	60
주행모터	W	4500
상승모터(유압)	W	3500
모터합산출력	W	8000
타입 (종류)	-	리튬인산철(LiFe4)
정격전압	V	60
충전용량	V / Ah	60v 200ah
사용시간	H	6
배터리업그레이드	Ah	300ah or 400ah
용량 (내장 / 외장)	-	60v 20ah (내장)



판매 가격 **19,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 융자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

주요 제품사양

최대 적재중량	2500Kg
최대 상승높이	3.5m
제품중량	3.5ton
배터리	리튬인산철(LiFe4)
배터리 용량	60V 200Ah
주행모터	6000W
상승모터(유압)	7000W
제품사이즈	2500 x 1200 x 2100mm

상세 제품사양 Product Specifications

모델명	단위	SVF-25
적재능력	kg	2500
하중중심	mm	500
최대인상높이	mm	3500 / 4000
상승속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
하강속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
길이 x 폭 x 두께	m	2.5 x 1.2 x 2.1
지게발 벌림폭 (최소/최대)	mm	200/1000
지게발 길이	mm	1500
경사각 틸트 (전방/후방)	도	7.0/13.0
높이 (최고/최저)	mm	4400/2400
주행속도 (부하시/무부하시)	km / h	12/14
최소선회반경	mm	2350
등판능력 (부하시)	각도	18
중량 (배터리포함)	kg	3500
전장 (포크제외/포크포함)	mm	2400
전폭	mm	1200
전고 (오버헤드가드 높이)	mm	2400
최저지상고	mm	0
축간거리	mm	90
윤간거리 (전륜/후륜)	mm	1140
타이어재질	-	우레탄 (튜브X)
전륜 (앞바퀴) 제원	-	650-10인치
후륜 (뒷바퀴) 제원	-	500-8인치
정격전압	V	60
주행모터	W	6000
상승모터(유압)	W	7000
모터합산출력	W	13000
타입 (종류)	-	리튬인산철(LiFe4)
정격전압	V	60
충전용량	V / Ah	60v 200ah
사용시간	H	6
배터리업그레이드	Ah	300ah or 400ah
용량 (내장 / 외장)	-	60v 20ah (내장)

썬볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

리튬인산철 배터리

안정성 있는 리튬인산철 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다. 최대 10년까지도 사용이 가능합니다.

내장형 충전기 탑재

장비 안에 내장형 충전기가 탑재되어 있어, 간편히 220V 충전을 할 수 있으며 변압기나 충전기를 분실 우려가 없고 무거운 충전기를 들고 다닐 필요가 없습니다.

마스트 상승높이 3.5M

1.2T 제품부터는 최대 상승 높이가 3.5M로 업그레이드 타사의 동급 제품보다 더 많이 상승합니다.

컴포터블 트랜스시트

업무시간이 길어지면서 피로도가 증가하는점을 고려하여 사용자의 편의성을 위하여 최고급 시트를 사용합니다.

전국 영업점 운영

6개의 직영점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 직영점 및 대리점은 고객님께 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.



판매가격 **24,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 융자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

주요 제품사양

최대 적재중량	3000Kg
최대 상승높이	3.5m
제품중량	4.5ton
배터리	리튬인산철(LiFe4)
배터리 용량	70V 200Ah
주행모터	6500W
상승모터(유압)	8500W
제품사이즈	2700 x 1350 x 2100mm

상세 제품사양 Product Specifications

모델명	단위	SVF-30
적재능력	kg	3000
하중중심	mm	500
최대인상높이	mm	3500 / 4000
상승속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
하강속도 (부하시/무부하시)	mm / s	20/25
길이 x 폭 x 두께	m	2.7 x 1.35 x 2.1
지게발 벌림폭 (최소/최대)	mm	200/1000
지게발 길이	mm	1500
경사각 틸트 (전방/후방)	도	7.0/13.0
높이 (최고/최저)	mm	4400/2400
주행속도 (부하시/무부하시)	km / h	12/14
최소선회반경	mm	2500
등판능력 (부하시)	각도	15
중량 (배터리포함)	kg	4500
전장 (포크제외/포크포함)	mm	2500
전폭	mm	1200
전고 (오버헤드가드 높이)	mm	2400
최저지상고	mm	0
축간거리	mm	90
윤간거리 (전륜/후륜)	mm	1240
타이어재질	-	우레탄 (튜브X)
전륜 (앞바퀴) 제원	-	650-10인치
후륜 (뒷바퀴) 제원	-	500-8인치
정격전압	V	72
주행모터	W	6500
상승모터(유압)	W	8500
모터합산출력	W	15000
타입 (종류)	-	리튬인산철(LiFe4)
정격전압	V	72
충전용량	V / Ah	70v 200ah
사용시간	H	6
배터리업그레이드	Ah	300ah or 400ah
용량 (내장 / 외장)	-	72v 20ah (내장)

썬볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

리튬인산철 배터리

안정성 있는 리튬인산철 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다. 최대 10년까지도 사용이 가능합니다.

내장형 충전기 탑재

장비 안에 내장형 충전기가 탑재되어 있어, 간편히 220V 충전할 수 있으며 변압기나 충전기를 분실 우려가 없고 무거운 충전기를 들고 다닐 필요가 없습니다.

마스트 상승높이 3.5M

1.2T 제품부터는 최대 상승 높이가 3.5M로 업그레이드 타사의 동급 제품보다 더 많이 상승합니다.

컴포터블 트랜스시트

업무시간이 길어지면서 피로도가 증가하는점을 고려하여 사용자의 편의성을 위하여 최고급 시트를 사용합니다.

전국 영업점 운영

6개의 직영점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 직영점 및 대리점은 고객님의 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.

전국전시장 안내

대표전화 1544-3728

서울본사(마곡)

02-2667-0135

대전

042-542-4702

광주

062-945-4702

김포(하성)

02-2667-0135

대구


053-965-4702

제주/원주

오픈예정



Homepage
sunvolt-lift.com

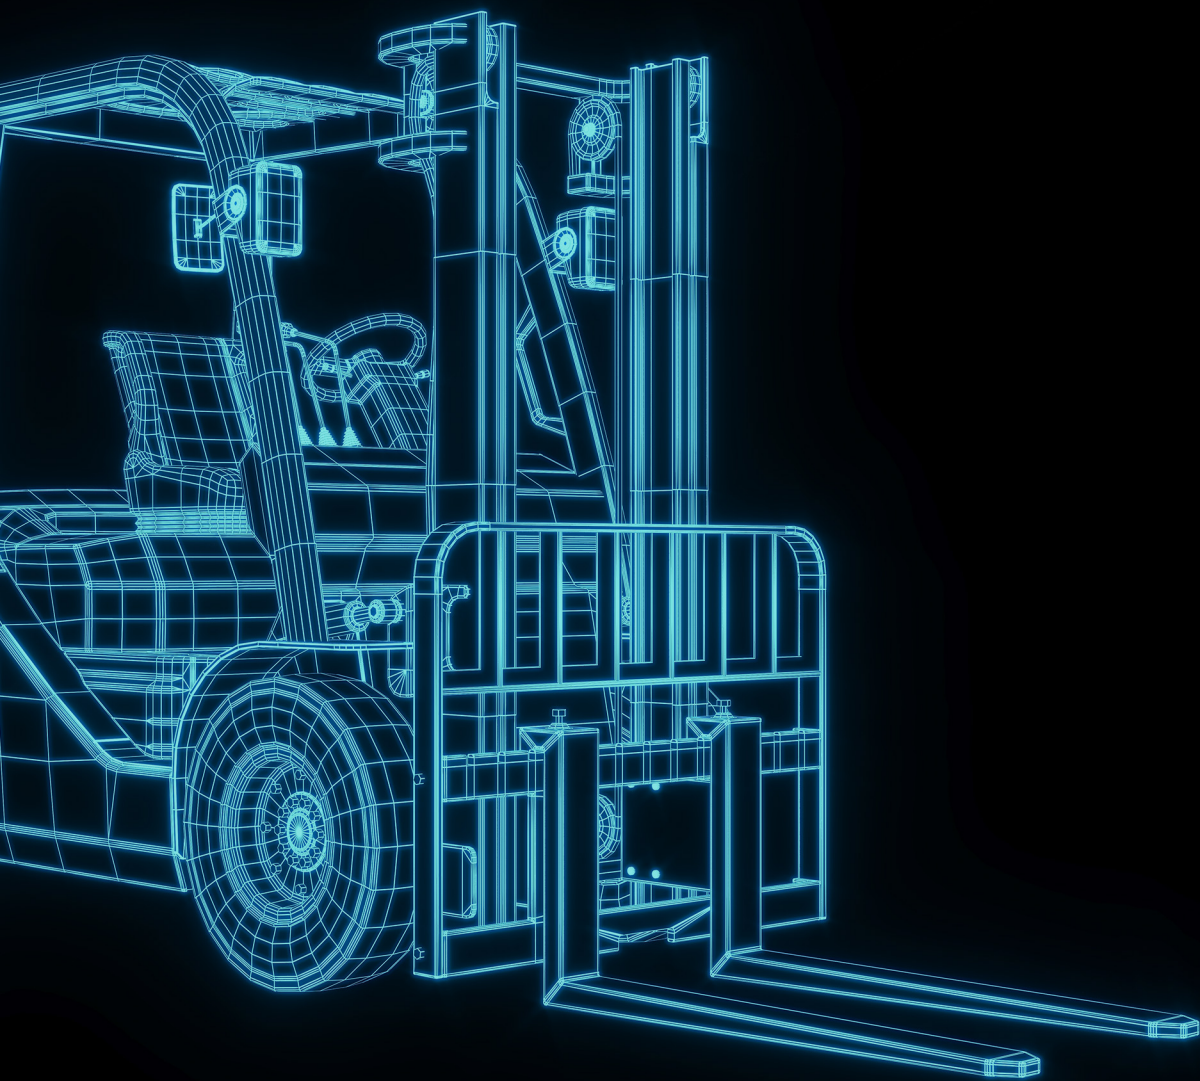

Creative thinking



SUNVOLT

