



SUNVOLT®


선볼트 전동지게차

Electric Forklift Truck

입식 지게차



Brand information

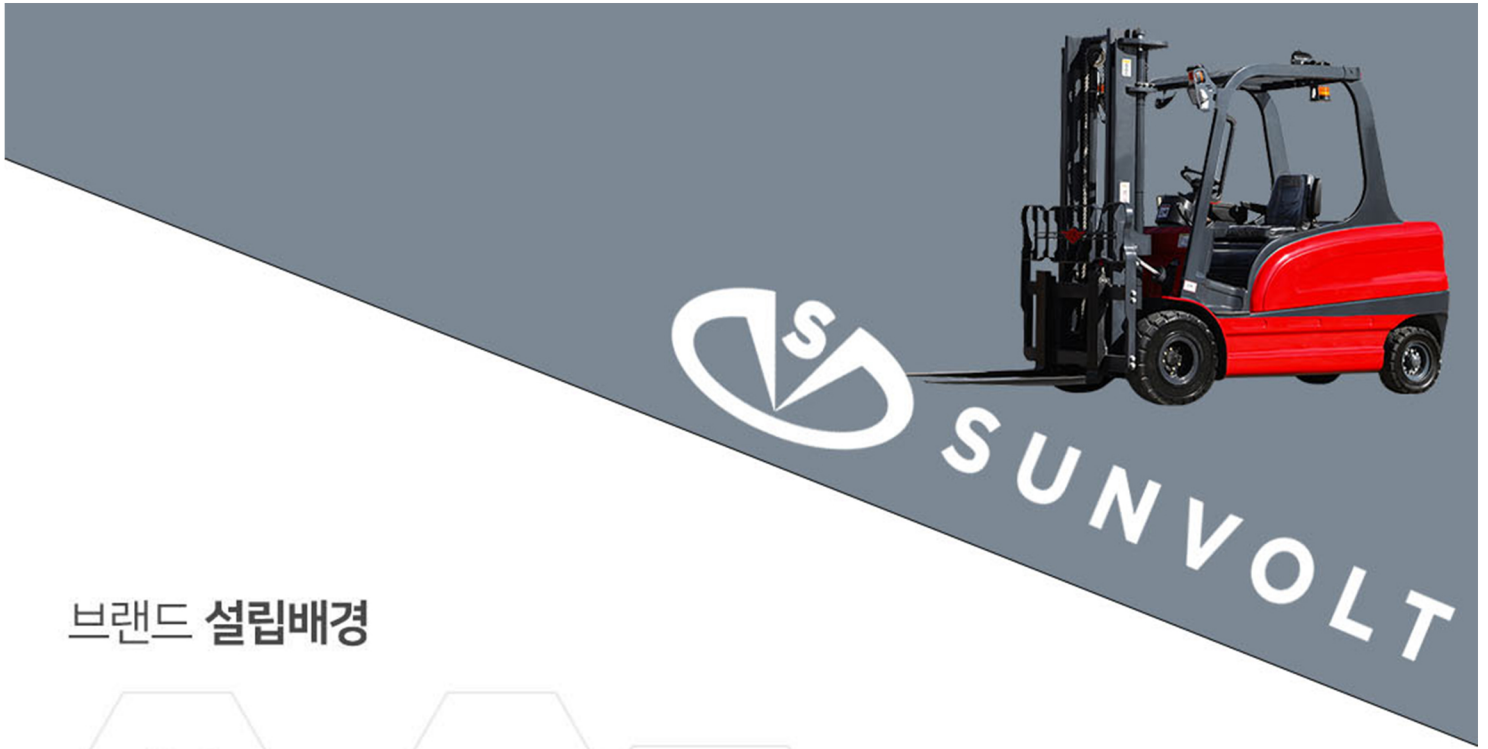

브랜드 설립배경



21c 새로운 환경, 새로운 패러다임의 변화! 혁신적 변화의 스타트!
신재생에너지 (태양광 무공해 에너지 발전) + 전기이동수단 (내연기관에서 탈피)
본 사업의 전문성과 집중을 위해서 신규 사업소(지사)를 설립하여, 전문성과 경쟁력을 확보!



CUSTOMER'S BRAND AWARD OF THE YEAR

2022년 고객만족
브랜드대상 1위

대한민국을 이끌어 나갈 올해의 브랜드에 선정되었습니다.
고객만족을 최우선 가치로 두고, 늘 고객의 편에 서서 생각하는 (주)썬볼트가 되었습니다.

기업명
(주)썬볼트

부문명
전동 모빌리티





판매가격 **15,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 용자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

주요 제품사양

최대 적재중량	1000Kg
최대 상승높이	1.6m (3m 업그레이드가능)
제품중량	2.05ton
배터리 용량	48V 210Ah
주행모터	1500W
상승모터(유압)	2200W
제품사이즈	2450 x1020 x2185mm

썬볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

안전한 배터리

안정성 있는 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다.

편리한 정비점검

복잡하게 설계하지 않아서 손쉬운 정비점검이 가능하며 관리가 쉬워 정비효율과 내구성을 극대화합니다.

마스트 상승높이 3M

입식 제품은 최대 상승 높이가 3M로 업그레이드 가능합니다. 타사의 등급 제품보다 더 많이 상승합니다.

더 넓어진 운전석

30~40mm 넓어진 운전석은 안전하고 편안한 작업환경을 제공합니다.

전국 영업점 운영

6개의 지역점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 지역점 및 대리점은 고객님의 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.

상세 제품사양 Product Specifications

		적재능력	kg	1000
성능	포크	최대인상높이	mm	1600
		자유인상높이	mm	1600
		리치 스트로크	mm	1070
		상승속도(부하시/무부하시)	mm/s	92/120
		하강속도(부하시/무부하시)	mm/s	530/173
		길이x폭x두께	mm	1070*100
	마스트	포크이동폭	mm	210-716
장비	경사각		3/5	
	높이(최고/최저)	mm	2200/2638	
	주행속도	km/h	5.3	
일반 제원	장비	최소선회반경	mm	1815
		등판능력	%	5
	일반 제원	차량무게	kg	2050
		전장(포크제외/포크포함)	mm	1998/2450
		전폭	mm	1020
		전고	mm	2185
		최저 지상고	mm	55
전방오버행		mm		
타이어	축간거리	mm	1450	
	브레이크			
	재질	-	우레탄	
	로드	-	210*75	
	드라이브	-	230*75	
모터	보조바퀴	-	130*55	
	수량(로드x드라이브x보조)	-	1*1*2	
	주행	KW	1.5	
배터리	유압	KW	2.2	
	조향	-		
	용량	V/Ah	48V/210Ah	
	충전전압	V	210	



판매가격 **18,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 용자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

주요 제품사양

최대 적재중량	1500Kg
최대 상승높이	1.6m (3m 업그레이드가능)
제품중량	2.08ton
배터리 용량	48V 210Ah
주행모터	1500W
상승모터(유압)	2200W
제품사이즈	2450 x1020 x2185mm

썬볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

안전한 배터리

안정성 있는 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다.

편리한 정비점검

복잡하게 설계하지 않아서 손쉬운 정비점검이 가능하며 관리가 쉬워 정비효율과 내구성을 극대화합니다.

마스트 상승높이 3M

입식 제품은 최대 상승 높이가 3M로 업그레이드 가능합니다. 타사의 등급 제품보다 더 많이 상승합니다.

더 넓어진 운전석

30~40mm 넓어진 운전석은 안전하고 편안한 작업환경을 제공합니다.

전국 영업점 운영

6개의 지역점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 지역점 및 대리점은 고객님의 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.

상세 제품사양 Product Specifications

성능	적재능력		kg	1500
	포크	최대인상높이	mm	1600
자유인상높이		mm	1600	
리치 스트로크		mm	1070	
상승속도(부하시/무부하시)		mm/s	92/120	
하강속도(부하시/무부하시)		mm/s	530/173	
길이x폭x두께		mm	1070*100	
마스트	포크이동폭	mm	210-716	
	경사각		3/5	
장비	높이(최고/최저)	mm	2200/2638	
	주행속도	km/h	5.3	
	최소선회반경	mm	1815	
	등판능력	%	5	
일반 제원	차량무게	kg	2080	
	전장(포크제외/포크포함)	mm	1998/2450	
	전폭	mm	1020	
	전고	mm	2185	
	최저 지상고	mm	55	
	전방오버행	mm		
	축간거리	mm	1450	
타이어	브레이크			
	재질	-	우레탄	
	로드	-	210*75	
	드라이브	-	230*75	
	보조바퀴	-	130*55	
모터	수량(로드x드라이브x보조)	-	1*1*2	
	주행	KW	1.5	
	유압	KW	2.2	
배터리	조향	-		
	용량	V/Ah	48V/210Ah	
	충전전압	V	210V	



판매가격 **20,900,000 (VAT 별도)**

- 정부지원금 최대 80%
- 초저리 용자지원 (1.5%)
- 금융리스 48개월

주요 제품사양

최대 적재중량	2000Kg
최대 상승높이	1.6m (3m 업그레이드가능)
제품중량	2.14ton
배터리 용량	48V 210Ah
주행모터	1500W
상승모터(유압)	2200W
제품사이즈	2450 x1020 x2185mm

썬볼트만의 장점

최고의 품질

고객들의 요구에 부합하는 비교불가 고품질 제품을 제작하여 고객에게 직접 공급함으로써 탄탄한 신뢰도를 쌓고 있습니다.

안전한 배터리

안정성 있는 배터리를 사용하여 과방전, 과충전, 과전류를 방지 합니다.

편리한 정비점검

복잡하게 설계하지 않아서 손쉬운 정비점검이 가능하며 관리가 쉬워 정비효율과 내구성을 극대화합니다.

마스트 상승높이 3M

입식 제품은 최대 상승 높이가 3M로 업그레이드 가능합니다. 타사의 등급 제품보다 더 많이 상승합니다.

더 넓어진 운전석

30~40mm 넓어진 운전석은 안전하고 편안한 작업환경을 제공합니다.

전국 영업점 운영

6개의 지역점을 운영하고 있으며 전국으로 확대되고 있는 지역점 및 대리점은 고객님의 더 빠른 서비스를 제공해 드립니다.

무상 A/S 서비스

구입시 1년 무상 A/S를 기본으로 제공하며 전국 출장서비스 및 지역 A/S수리점을 이용하여 신속하고 확실한 A/S 서비스를 제공해 드립니다.

상세 제품사양 Product Specifications

성능	적재능력		kg	2000
	포크	최대인상높이	mm	1600
자유인상높이		mm	1600	
리치 스트로크		mm	1070	
상승속도(부하시/무부하시)		mm/s	92/120	
하강속도(부하시/무부하시)		mm/s	530/173	
길이x폭x두께		mm	1070*100	
마스트	포크이동폭	mm	210-716	
	경사각		3/5	
장비	높이(최고/최저)	mm	2200/2638	
	주행속도	km/h	5.3	
	최소선회반경	mm	1815	
일반 제원	등판능력	%	5	
	차량무게	kg	2140	
	전장(포크제외/포크포함)	mm	1998/2450	
	전폭	mm	1020	
	전고	mm	2185	
	최저 지상고	mm	55	
	전방오버행	mm		
	축간거리	mm	1450	
타이어	브레이크			
	재질	-	우레탄	
	로드	-	210*75	
	드라이브	-	230*75	
	보조바퀴	-	130*55	
모터	수량(로드x드라이브x보조)	-	1*1*2	
	주행	KW	1.5	
	유압	KW	2.2	
	조향	-		
배터리	용량	V/Ah	48V/210Ah	
	충전전압	V	210V	

전국전시장 안내

대표전화 1544-3728

서울본사(마곡)

02-2667-0135

대전

042-542-4702

광주

062-945-4702

김포(하성)

02-2667-0135

대구


053-965-4702

제주/원주

오픈예정



Homepage
sunvolt-lift.com

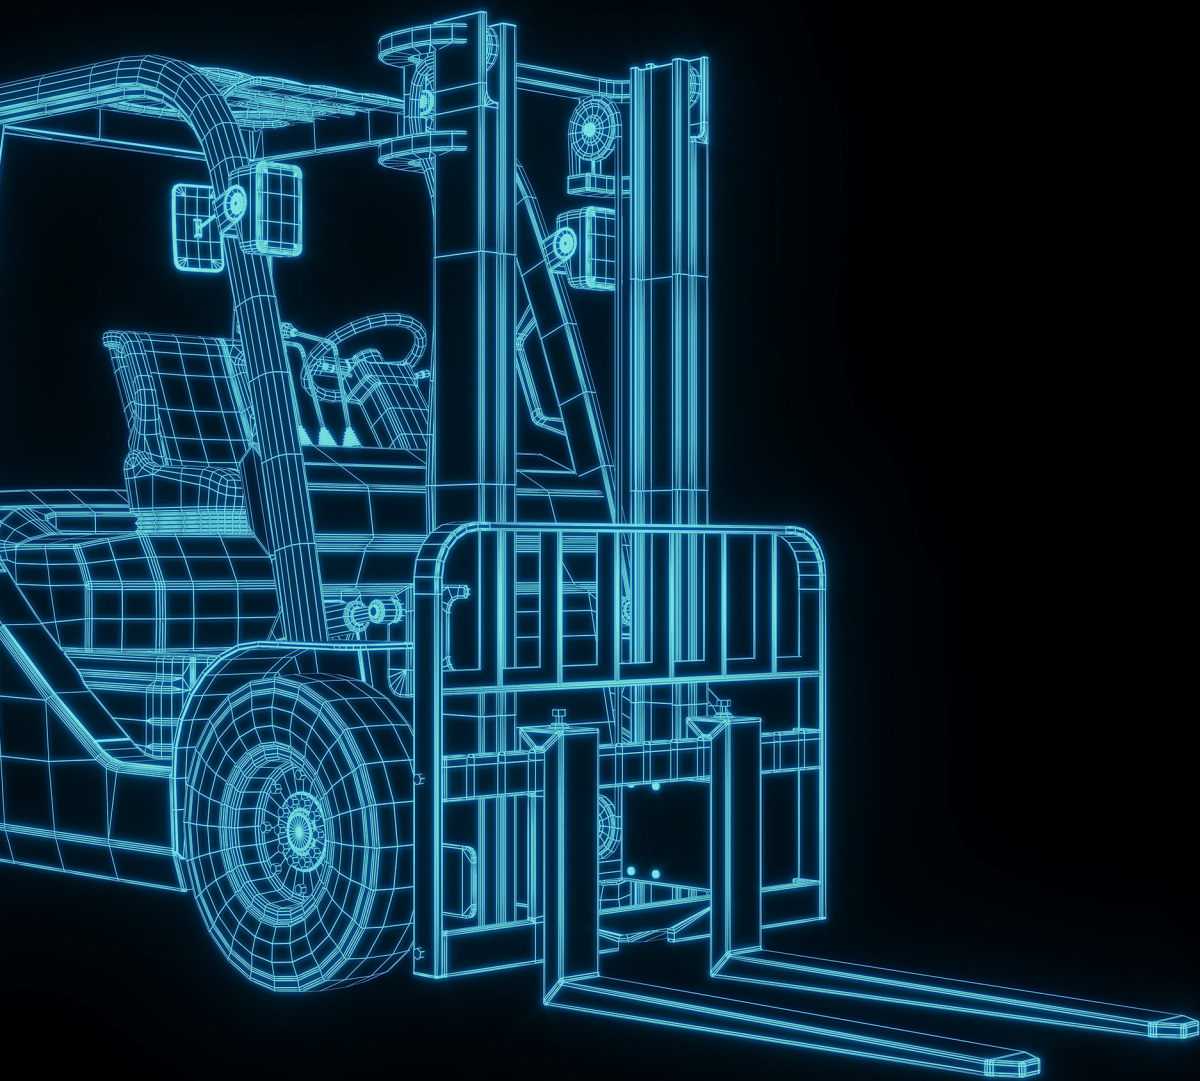

Creative thinking



SUNVOLT

